

Souris étanche M66-OMS-DT

Caractéristiques principales :

- Souris optique étanche 2 boutons
- Matière silicone avec traitement de surface anti microbien
- **Étanchéité IP68 intégrale**
- Entièrement nettoyable
- Résistance chimique et mécanique accrue
- Compatible PC sans driver spécifique
- Mode PS2 ou USB

Souris conçue pour répondre à un haut degré de protection et d'hygiène et à des nettoyages réguliers :

Applications médicales et agroalimentaires, laboratoires, industries, marine...




KeyProLine

Tel.: 09-62-55-62-88

Fax: 05-63-03-54-41


Email: keyproline@keyproline.com

Internet: www.keyproline.com

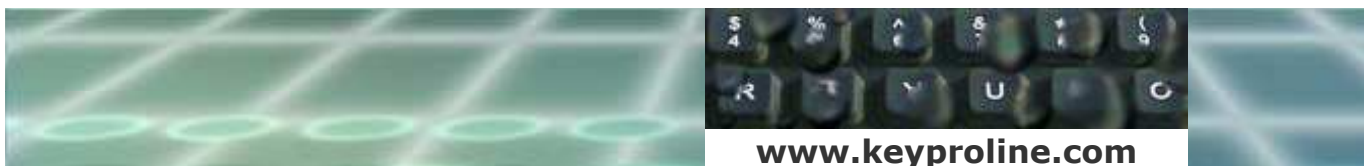

www.keyproline.com

Dimensions

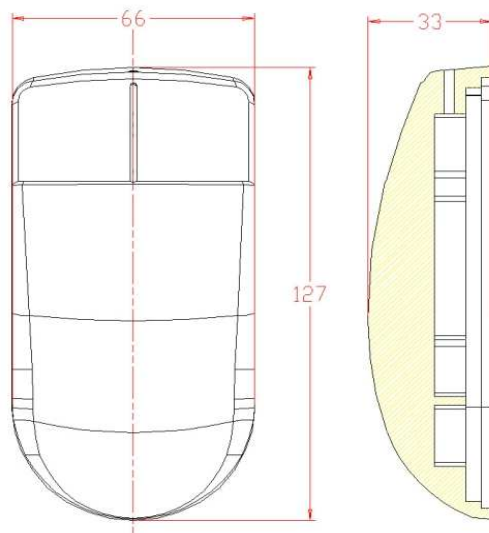

Caractéristiques

Souris Matière silicone avec traitement anti microbien

Fonctionnement Lecture optique
Mode PS2 ou USB
Alimentation 5Vcc + 0,25Vcc
Consommation PS2 / 210mA - USB / 220mA

Touches 2 - click droit et click gauche
Mini 10 millions de manœuvres par touche
Course de contact 0,45mm
Force de contact : touche 12x13mm = 0,8 N
Contact carbone sur or

Support Plaque arrière en aluminium

Générales

Etanchéité IP68 intégrale - NEMA 6P
Dimensions 127 x 66 x 33mm (L x l x H)
Poids 0,5 Kg
Câble Longueur 2,5m

Environnement

CEM Conforme à EN55022-EN55024
Emission Conforme à EN 50081-1
Immunité Conforme à EN 50082-1
Temp. utilisation -30°C à +55°C
Temp. Stockage -30°C à +65°C
Humidité relative 100% en utilisation

Compatibilité

Mode PS2/USB O.S.: Win NT4, 98SE, 98ME, 2000, XP, Vista, W7, Mac OSX, Linux, Unix...

Fiabilité



Fourni une solution complète avec le clavier référence M390KP-FN-DT



Tél: 09-62-55-62-88
Email: keyproline@keyproline.com

Fax: 05-63-03-54-41
Internet: www.keyproline.com