

Clavier antivandale A405TB

Caractéristiques principales :

- Clavier antivandale en acier inoxydable
- Montage en façade
- 66 touches en relief
- Gravure laser profonde avec encrage indélébile
- Trackball antivandale avec boule diam.38mm
- Compatible PC sans driver spécifique
- Mode PS2 ou USB
- Toutes versions de pays disponibles
- Options :
 - Marquage ou layout spécial
 - Encrage en couleur
 - Boule résine phénolic




KeyProLine

234, Route de Curtille
38630 - LES AVENIERES
Tel.: 09-62-55-62-88
Fax: 04-74-33-80-53
Email: keyproline@keyproline.com
Internet: www.keyproline.com



Dimensions

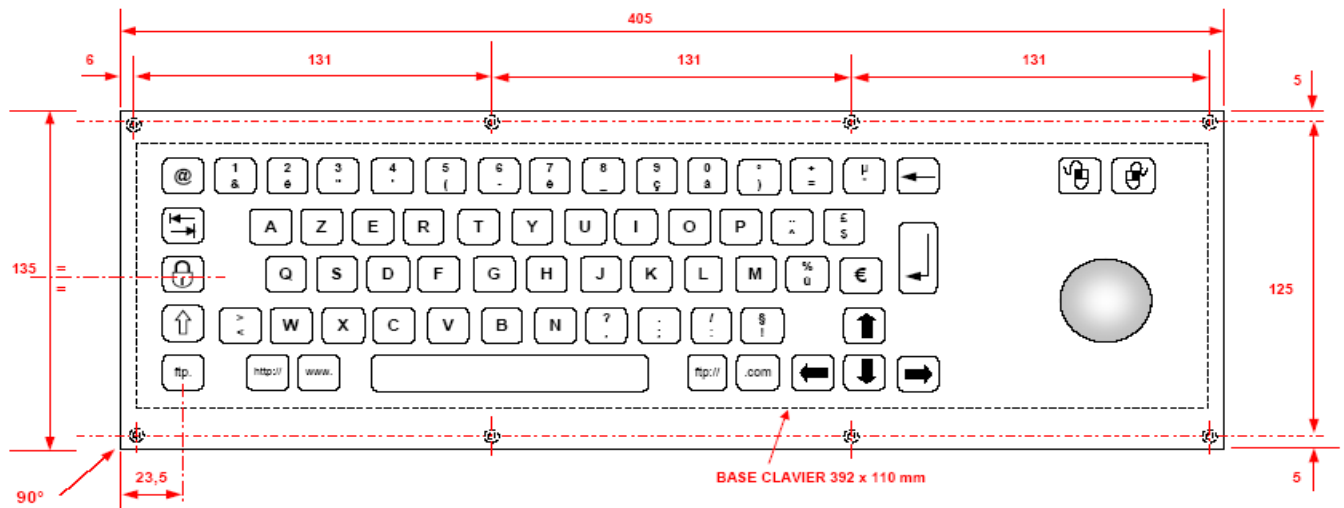

Caractéristiques

Clavier	Face avant en acier inoxydable brossé
Fonctionnement	Mode PS2 ou USB Alimentation 5Vcc + 0,25Vcc Consommation 20 mA
Étanchéité	IP65
Touches	66 touches à effet tactile Matière acier inoxydable brossé Mini 3 millions de manœuvres par touche Course de contact 2mm Contact carbone sur or Force de contact : touche 14x14mm = 2N touche 14x28mm = 4N Gravure laser profonde de 0,15 à 0,18mm Encrage haute qualité indélébile noir
Options	Marquage spécial - Marquage couleur
Trackball	Boule diamètre 38mm Acier inoxydable (option boule résine phénolique)
Résolution	440 Ed/Rev
Fonctionnement	Mode PS2 ou USB
Étanchéité	IP65 statique - IP54 dynamique
Générales	
Poids	1,8 kg
Câbles	Longueur 1,8 m

Environnement

Vibrations	5Hz-200Hz suivant IEC 60512-4
Chocs / 3 axes	150m/s ² suivant IEC 60512-4
Humidité relative	30 à 90% non condensée
Pression atmos.	60 à 106Kpa
CEM	Conforme à EN 55022(B)
Emission	Conforme à EN 50081-1
Immunité	Conforme à EN 50082-1
Temp. utilisation	+10°C à +60°C
Temp. Stockage	-20°C à +70°C
Brouillard salin	Suivant IEC 60512-6
Chaleur humide	+40°C / 21 jours suivant IEC 60512-6
Chaleur sèche	+85°C / 10 jours suivant IEC 60512-6

Compatibilité

Mode PS2	O.S.: Win NT4, 98SE, 98ME, 2000, XP, Vista, Linux...
Mode USB	O.S.: Win 98SE, 98ME, 2000, XP, Vista, Mac OS9, OSX, Linux...


Fiabilité

MTBF	50 000 heures
MTTR	<30mn
Antivandale	suivant IK07


Layouts

Exemples de layouts AZERTY France :

AZERTY France 01

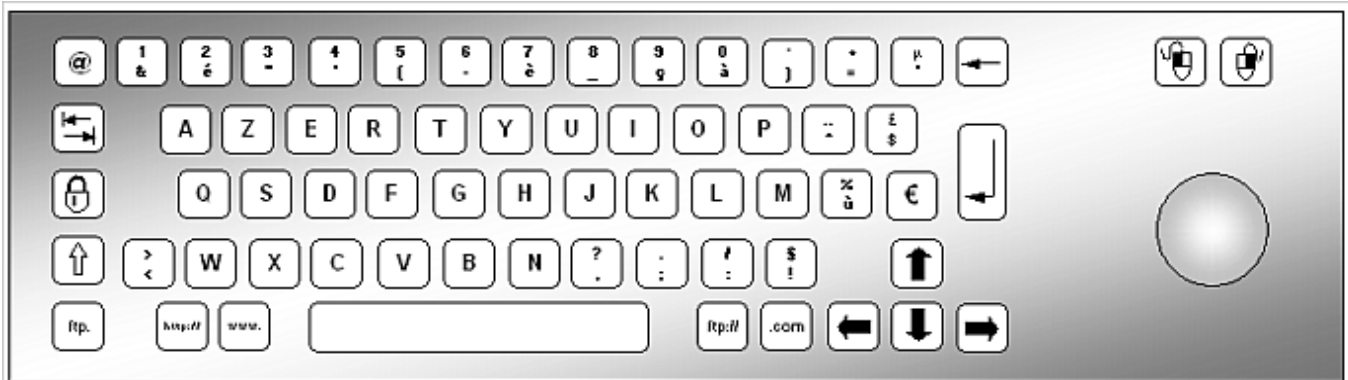

AZERTY France 02

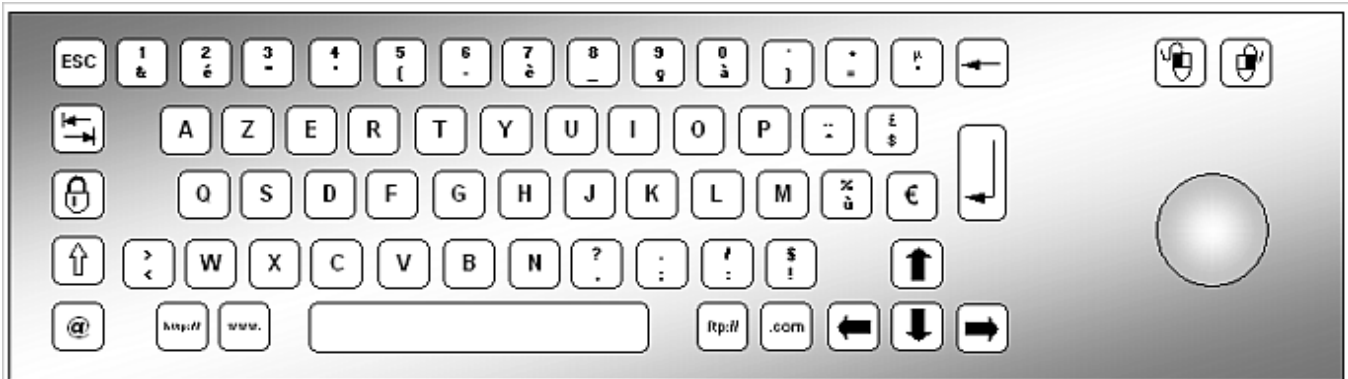

Toutes versions de pays :

Anglais UK/US

Suisse

Allemagne

Espagne


Italie

Russe

Arabe

...

Possibilité de marquage ou layout spécial

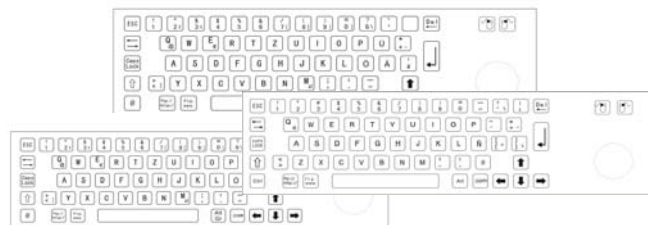

Marquage en couleur suivant :



234, Route de Curtille - 38630 - LES AVENIERES
Tél: 09-62-55-62-88 Fax: 04-74-33-80-53
Email: keyproline@keyproline.com Internet: www.keyproline.com