

# Pavé numérique antivandale avec trackball A160TB-KP

## **Caractéristiques principales :**

- Pavé numérique et trackball antivandales en acier inoxydable
- Montage par la façade
- 17 touches en relief
- Gravure laser profonde avec encrage indélébile
- Trackball avec boule diam.38mm
- Compatible PC sans driver spécifique
- Mode PS2 ou USB

- Options :  
Marquage ou layout spécial  
Encrage en couleur



**KeyProLine**

Tel.: 09-62-55-62-88

Fax: 05-63-03-54-41


Email: [keyproline@keyproline.com](mailto:keyproline@keyproline.com)

Internet: [www.keyproline.com](http://www.keyproline.com)



[www.keyproline.com](http://www.keyproline.com)

### Dimensions

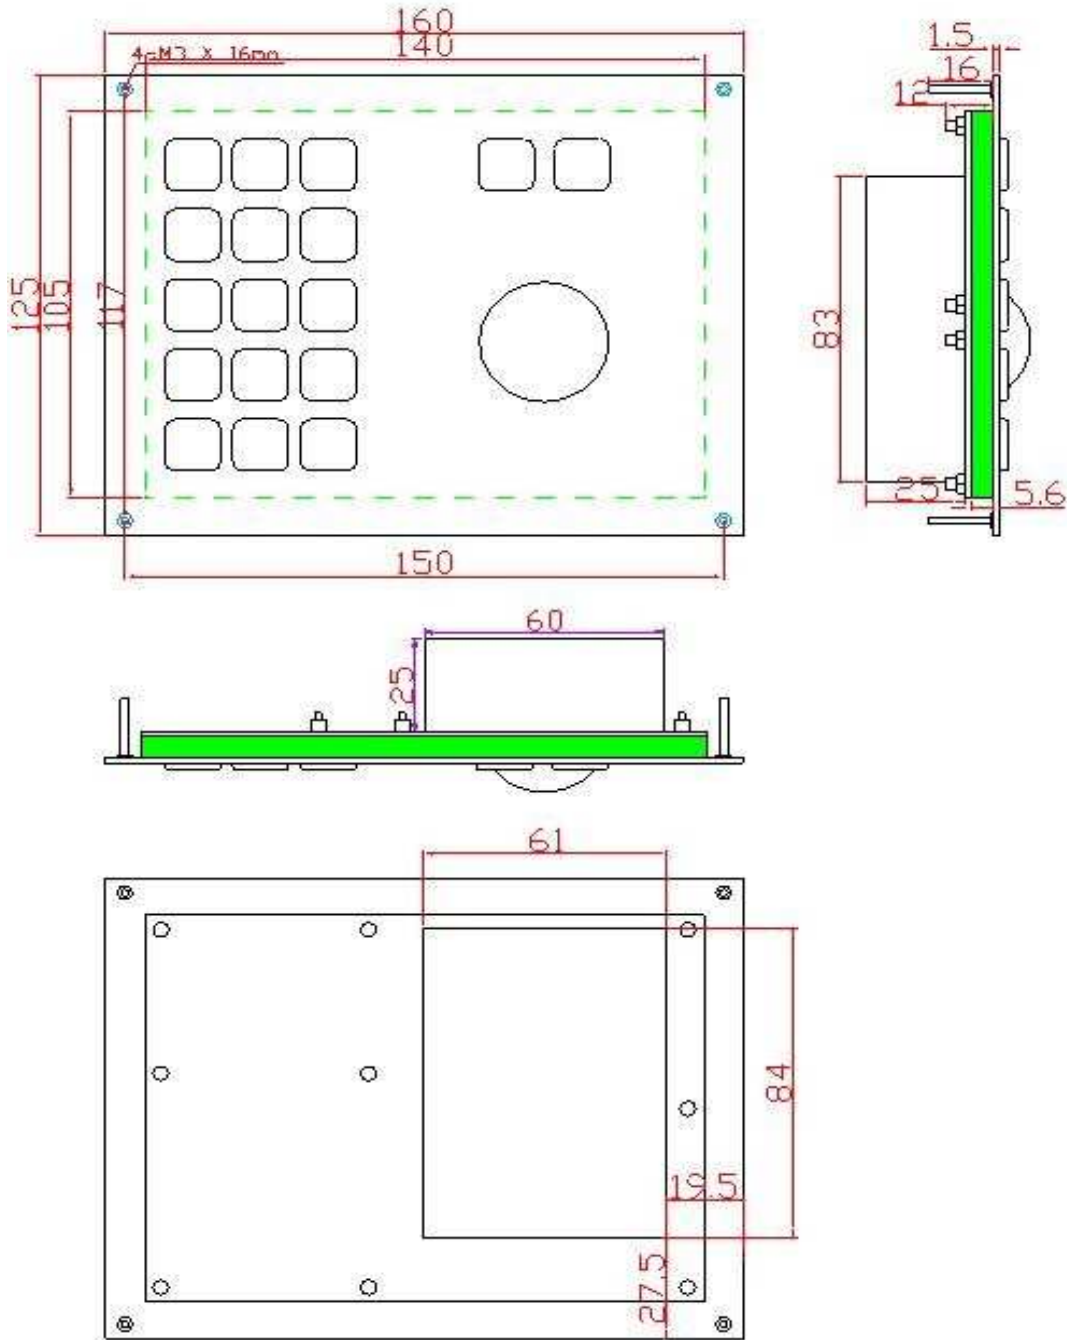

## Caractéristiques

<b>Clavier</b>	Face avant en acier inoxydable brossé
<b>Fonctionnement</b>	Mode PS2 ou USB Alimentation 5Vcc + 0,25Vcc Consommation 30 mA
<b>Etanchéité</b>	IP65
<b>Touches</b>	15 touches à effet tactile Matière acier inoxydable brossé Mini 5 millions de manœuvres par touche Course de contact 2mm Contact carbone sur or Force de contact : touche 14x14mm = 2N Gravure laser profonde de 0,15 à 0,18mm Encre haute qualité indélébile noir
<b>Options</b>	Marquage spécial - Marquage couleur
<b>Trackball</b>	Encodage mécanique 2 touches associées Boule diamètre 38mm Acier inoxydable (option boule résine phénolic)
<b>Résolution</b>	400 DPI
<b>Fonctionnement</b>	Mode PS2 ou USB
<b>Etanchéité</b>	IP65 statique - IP54 dynamique
<b>Générales</b>	
<b>Poids</b>	1,2 kg
<b>Câbles</b>	Longueur 1,8 m

## Environnement

<b>Vibrations</b>	5Hz-200Hz suivant IEC 60512-4
<b>Chocs / 3 axes</b>	150m/s <sup>2</sup> suivant IEC 60512-4
<b>Humidité relative</b>	30 à 90% non condensée
<b>Pression atmos.</b>	60 à 106Kpa
<b>CEM</b>	Conforme à EN 55022(B)
<b>Emission</b>	Conforme à EN 50081-1
<b>Immunité</b>	Conforme à EN 50082-1
<b>Temp. utilisation</b>	-20°C à +60°C
<b>Temp. Stockage</b>	-30°C à +70°C
<b>Brouillard salin</b>	Suivant IEC 60512-6
<b>Chaleur humide</b>	+40°C / 21 jours suivant IEC 60512-6
<b>Chaleur sèche</b>	+85°C / 10 jours suivant IEC 60512-6

## Compatibilité

<b>Mode PS2</b>	O.S.: Win NT4, 98SE, 98ME, 2000, XP, Vista, Linux...
<b>Mode USB</b>	O.S.: Win 98SE, 98ME, 2000, XP, Vista, Mac OS9, OSX, Linux...

## Fiabilité

<b>MTBF</b>	50 000 heures
<b>MTTR</b>	<30mn
<b>Antivandale</b>	suivant IK09

Possibilité de marquage ou layout spécial

Marquage en couleur suivant :



Tél: 09-62-55-62-88  
Email: [keyproline@keyproline.com](mailto:keyproline@keyproline.com)

Fax: 05-63-03-54-41  
Internet: [www.keyproline.com](http://www.keyproline.com)