

Clavier antivandale A290

Caractéristiques principales :

- Clavier antivandale en acier inoxydable
- Montage par la façade
- 64 touches en relief
- Gravure laser profonde avec encrage indélébile
- Compatible PC sans driver spécifique
- Mode PS2 ou USB
- Toutes versions de pays disponibles
- Options :
 - Marquage ou layout spécial
 - Encrage en couleur
 - Led Caps Lock



Tel.: 09-62-55-62-88

Fax: 05-63-03-54-41

Email: keyproline@keyproline.com

Internet: www.keyproline.com





Technical drawing of a rectangular plate with dimensions and a grid of holes. The overall dimensions are 290 mm by 123 mm. The plate features a grid of 40 rectangular holes arranged in 4 rows and 10 columns. The spacing between the holes is 80 mm. The plate has a central rectangular cutout with dimensions 100 mm by 20.5 mm. The drawing includes various dimension lines and labels, such as 272, 105, 20.5, 80, 100, 20.5, 12, 36.5, 1.5, 16, 12, 5, and 9.

Clavier	Face avant en acier inoxydable brossé
Fonctionnement	Mode PS2 ou USB Alimentation 5Vcc + 0,25Vcc Consommation 20 mA
Etanchéité	IP65
Touches	64 touches à effet tactile Matière acier inoxydable brossé Mini 5 millions de manœuvres par touche Course de contact 2mm Contact carbone sur or Force de contact : touche 14x14mm = 2N touche 14x28mm = 4N Gravure laser profonde de 0,15 à 0,18mm Encrage haute qualité indélébile noir
Options	Marquage spécial - Marquage couleur
Générales	
Poids	1,3 kg
Câble	Longueur 1,8 m

Vibrations	5Hz-200Hz suivant IEC 60512-4
Chocs / 3 axes	150m/s² suivant IEC 60512-4
Humidité relative	30 à 90% non condensée
Pression atmos.	60 à 106Kpa
CEM	Conforme à EN 55022(B)
Emission	Conforme à EN 50081-1
Immunité	Conforme à EN 50082-1
Temp. utilisation	-20°C à +60°C
Temp. Stockage	-30°C à +70°C
Brouillard salin	Suivant IEC 60512-6
Chaleur humide	+40°C / 21 jours suivant IEC 60512-6
Chaleur sèche	+85°C / 10 jours suivant IEC 60512-6

Mode PS2	O.S.: Win NT4, 98SE, 98ME, 2000, XP, Vista, Linux...
Mode USB	O.S.: Win 98SE, 98ME, 2000, XP, Vista, Mac OS9, OSX, Linux...

MTBF	50 000 heures
MTTR	<30mn
Antivandale	suivant IK09




Layouts

Toutes versions de pays :

Français
Anglais UK/US
Suisse
Allemagne
Espagne
Italie
Russe
Arabe

...

Possibilité de marquage ou layout spécial

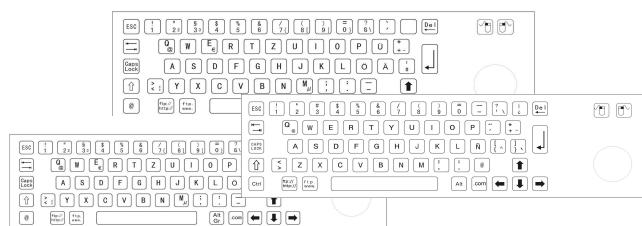

Marquage en couleur suivant :



Tél: 09-62-55-62-88

Email: keyproline@keyproline.com

Fax: 05-63-03-54-41

Internet: www.keyproline.com