

# Clavier antivandale A343TP-MDT

## **Caractéristiques principales :**

- Clavier antivandale en acier inoxydable
- Montage en boîtier inox pour fixation murale
- 66 touches en relief
- Gravure laser profonde avec encrage indélébile
- Touchpad intégré
- Compatible PC sans driver spécifique
- Mode PS2 ou USB
- Toutes versions de pays disponibles
- Options :
  - Marquage ou layout spécial
  - Encrage en couleur
  - Led Caps Lock




**KeyProLine**

Tel.: 09-62-55-62-88  
Fax: 05-63-03-54-41  
Email: [keyproline@keyproline.com](mailto:keyproline@keyproline.com)  
Internet: [www.keyproline.com](http://www.keyproline.com)



## Dimensions

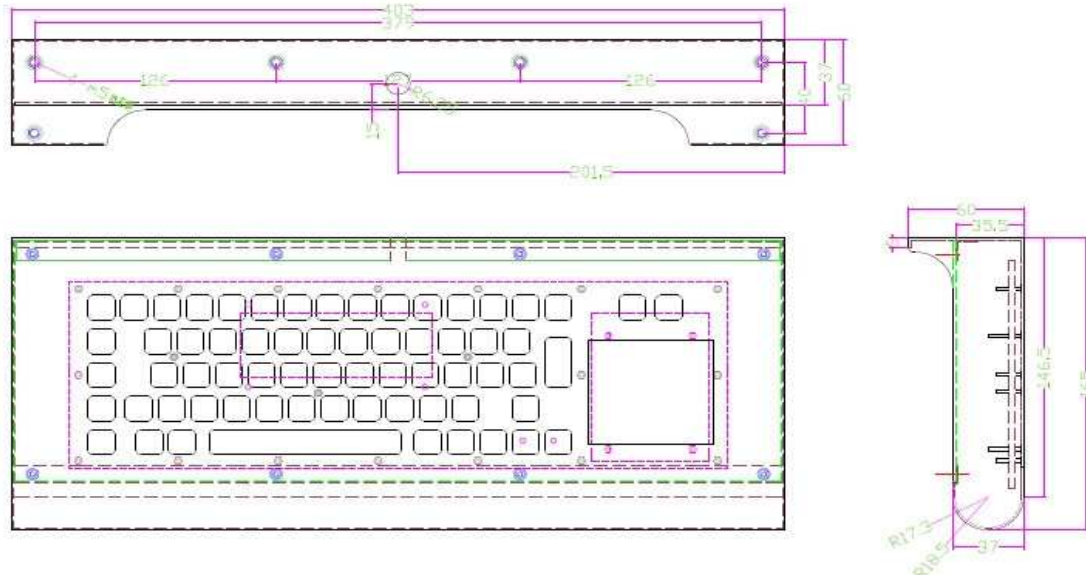

### Caractéristiques

**Clavier** Face avant en acier inoxydable brossé

**Fonctionnement** Mode PS2 ou USB  
Alimentation 5Vcc + 0,25Vcc  
Consommation 20 mA

**Etanchéité** IP65

**Touches** 66 touches à effet tactile  
Matière acier inoxydable brossé  
Mini 5 millions de manœuvres par touche  
Course de contact 2mm  
Contact carbone sur or  
Force de contact : touche 14x14mm = 2N  
                                    touche 14x28mm = 4N  
Gravure laser profonde de 0,15 à 0,18mm  
Encrage haute qualité indélébile noir

**Options** Marquage spécial - Marquage couleur

**Touchpad** Surface de travail 62,5 x 46,5mm

**Vitesse curseur** 1m/s

**Résolution** 40 points/mm

**Fonctionnement** Mode PS2 ou USB

**Etanchéité** IP65

**Général**

**Poids** 2,8 kg

**Câbles** Longueur 1,8 m

### Environnement

**Vibrations** 5Hz-200Hz suivant IEC 60512-4

**Chocs / 3 axes** 150m/s<sup>2</sup> suivant IEC 60512-4

**Humidité relative** 30 à 90% non condensée

**Pression atmos.** 60 à 106Kpa

**CEM** Conforme à EN 55022(B)

**Emission** Conforme à EN 50081-1

**Immunité** Conforme à EN 50082-1

**Temp. utilisation** -20°C à +60°C

**Temp. Stockage** -30°C à +70°C

**Brouillard salin** Suivant IEC 60512-6

**Chaleur humide** +40°C / 21 jours suivant IEC 60512-6

**Chaleur sèche** +85°C / 10 jours suivant IEC 60512-6

### Compatibilité

**Mode PS2** O.S.: Win NT4, 98SE, 98ME, 2000, XP, Vista, Linux...

**Mode USB** O.S.: Win 98SE, 98ME, 2000, XP, Vista, Mac OS9, OSX, Linux...

### Fiabilité

**MTBF** 50 000 heures

**MTTR** <30mn

**Antivandale** suivant IK09 - sauf touchpad

## Layouts

### Toutes versions de pays :

Anglais UK/US

Suisse

Allemagne

Espagne


Italie

Russe

Arabe

...

Possibilité de marquage ou layout spécial

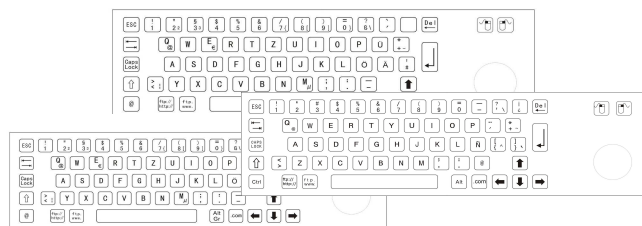

Marquage en couleur suivant :



Tél: 09-62-55-62-88

Email: [keyproline@keyproline.com](mailto:keyproline@keyproline.com)

Fax: 05-63-03-54-41

Internet: [www.keyproline.com](http://www.keyproline.com)