

Pavé numérique rétroéclairé A88-KP-BL

Caractéristiques principales :

- Pavé numérique rétroéclairé antivandale
- Montage par l'intérieur
- 12 touches en relief rétroéclairées
- Compatible PC sans driver spécifique
- Mode PS2, USB ou Rs232
- Options :
Rétroéclairage rouge / bleu / blanc/ vert
Marquage spécifique



KeyProLine

Tel.: 09-62-55-62-88


Fax: 05-63-03-54-41

Email: keyproline@keyproline.com

Internet: www.keyproline.com



www.keyproline.com

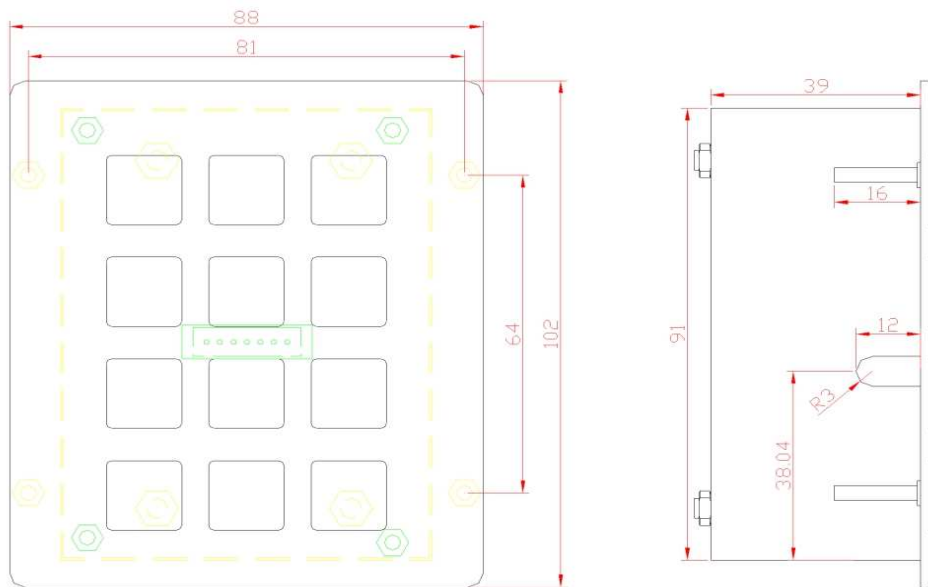

Caractéristiques

Clavier	Face avant en acier inoxydable brossé
Fonctionnement	Mode PS2 , USB ou Rs232 Alimentation 5Vcc + 0,25Vcc Consommation 200mA / 300mA en fonctionnement
Étanchéité	IP65 en face avant
Touches	12 touches à effet tactile Inox SUS304 brossé Mini 10 millions de manœuvres par touche Course de contact 2mm Contact carbone sur or Force de contact : touche 14 x 14mm = 6N+/- 1N
Options	Rétroéclairage rouge / bleu / blanc / vert
Générales	Boîtier de protection arrière en inox
Poids	0,5 kg
Câble	Longueur 1,8 m

Environnement

Humidité relative	100% non condensée
Pression atmos.	60 à 106Kpa
CEM	Conforme à directive 89/336/EEC
Emission	Conforme à EN 50081-1
Immunité	Conforme à EN 50082-1
Temp. utilisation	-20°C à +60°C
Temp. Stockage	-30°C à +70°C
Brouillard salin	Suivant IEC 60512-6
Chaleur humide	+40°C / 21 jours suivant IEC 60512-6
Chaleur sèche	+85°C / 10 jours suivant IEC 60512-6

Compatibilité

Mode PS2	O.S.: Win NT4, 98SE, 98ME, 2000, XP, Vista, Win 7, Linux...
Mode USB	O.S.: Win 98SE, 98ME, 2000, XP, Vista, Mac OS9, OSX, Win 7, Linux...

Fiabilité

MTBF	50 000 heures
MTTR	<30mn
Antivandale	suivant IK09



Tél: 09-62-55-62-88

Fax: 05-63-03-54-41

www.keyproline.com