

Pavé numérique antivandale A88KP

Caractéristiques principales :

- Clavier antivandale en acier inoxydable
- Montage en façade
- 12 touches en relief
- Gravure laser profonde avec encrage indélébile
- Compatible PC sans driver spécifique
- Mode PS2, USB ou RS232
- Options :
 - Marquage ou layout spécial
 - Encodage spécial des touches
 - Encrage en couleur



KeyProLine

Tel.: 09-62-55-62-88


Fax: 05-63-03-54-41

Email: keyproline@keyproline.com

Internet: www.keyproline.com



Dimensions

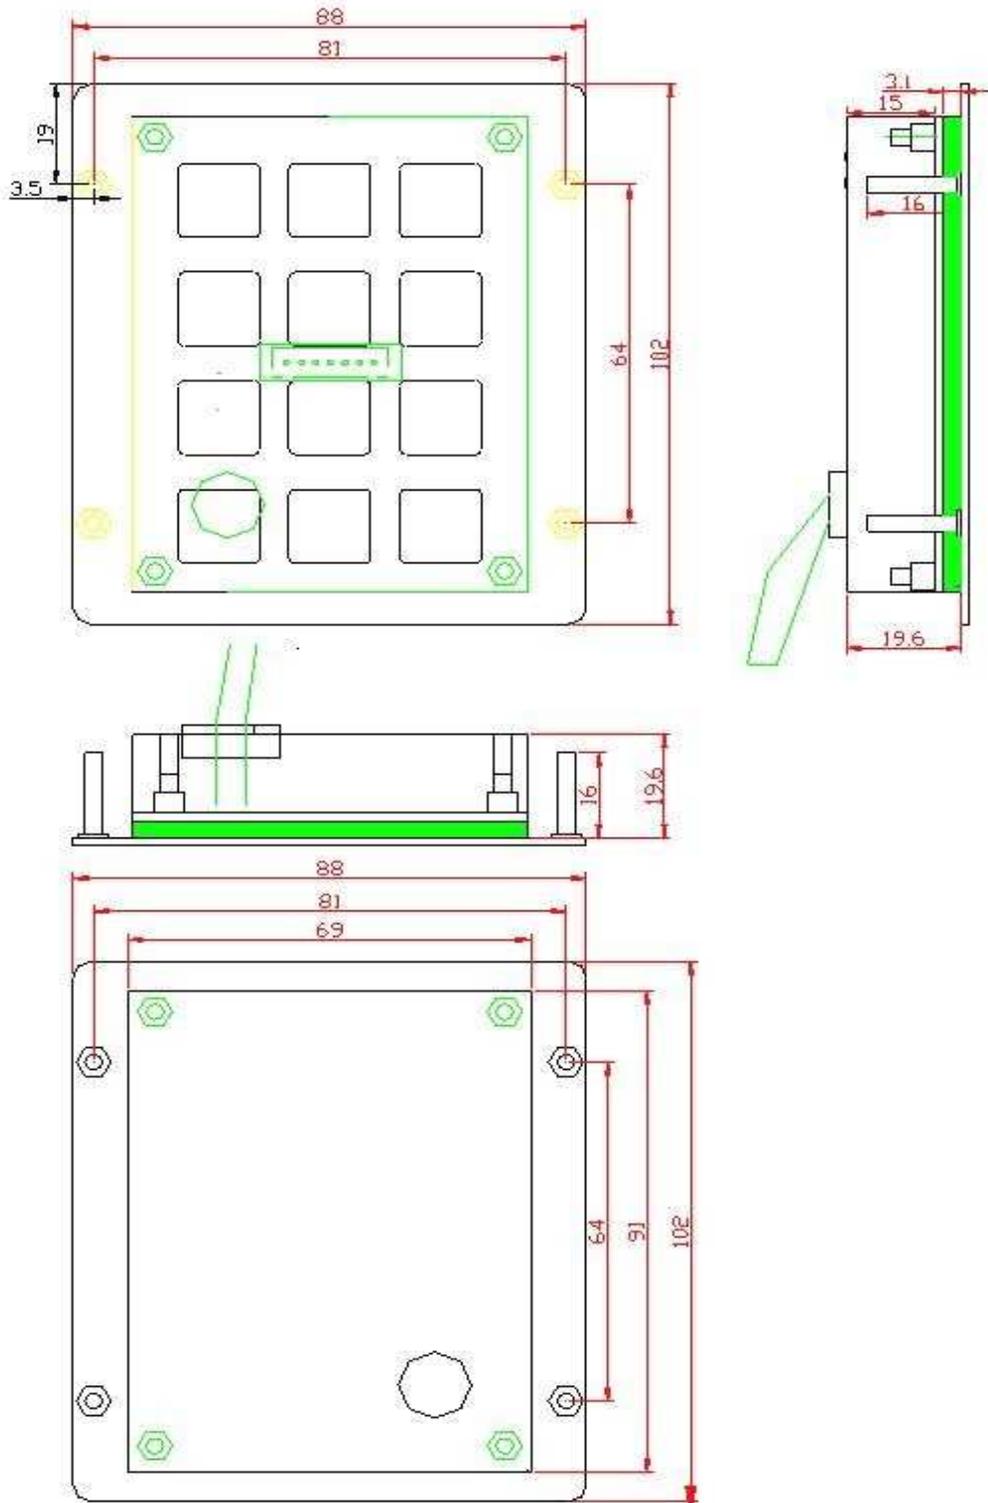

Caractéristiques

| | |
|-----------------------|---|
| Clavier | Face avant en acier inoxydable brossé |
| Fonctionnement | Mode PS2, USB ou RS232 |
| | Alimentation 5Vcc + 0,25Vcc |
| | Consommation 20 mA |
| Etanchéité | IP65 |
| Touches | 12 touches à effet tactile |
| | Matière acier inoxydable brossé |
| | Mini 5 millions de manœuvres par touche |
| | Course de contact 2mm |
| | Contact carbone sur or |
| | Force de contact : touche 14x14mm = 2N |
| | Gravure laser profonde de 0,15 à 0,18mm |
| | Encre haute qualité indélébile noir |
| Options | Marquage spécial - Marquage couleur |
| | Encodage spécial des touches |
| Générales | |
| Poids | 0,6 kg |
| Câble | Longueur 1,8 m |

Environnement

| | |
|--------------------------|---|
| Vibrations | 5Hz-200Hz suivant IEC 60512-4 |
| Chocs / 3 axes | 150m/s ² suivant IEC 60512-4 |
| Humidité relative | 30 à 90% non condensée |
| Pression atmos. | 60 à 106Kpa |
| CEM | Conforme à EN 55022(B) |
| Emission | Conforme à EN 50081-1 |
| Immunité | Conforme à EN 50082-1 |
| Temp. utilisation | -20°C à +60°C |
| Temp. Stockage | -30°C à +70°C |
| Brouillard salin | Suivant IEC 60512-6 |
| Chaleur humide | +40°C / 21 jours suivant IEC 60512-6 |
| Chaleur sèche | +85°C / 10 jours suivant IEC 60512-6 |

Compatibilité

| | |
|-------------------|---|
| Mode PS2 | O.S.: Win NT4, 98SE, 98ME, 2000, XP, Vista, Linux... |
| Mode USB | O.S.: Win 98SE, 98ME, 2000, XP, Vista, Mac OS9, OSX, Linux... |
| Mode RS232 | O.S.: Win 98SE, 98ME, 2000, XP |

Fiabilité

| | |
|--------------------|---------------|
| MTBF | 50 000 heures |
| MTTR | <30mn |
| Antivandale | suivant IK09 |



Layouts

Toutes versions de pays :

Possibilité de marquage ou layout spécial
Encodage spécial des touches

Marquage en couleur suivant :



Tél: 09-62-55-62-88
Email: keyproline@keyproline.com

Fax: 05-63-03-54-41
Internet: www.keyproline.com