

Pavé numérique antivandale avec trackball B160TB-KP

Caractéristiques principales :

- Pavé numérique et trackball antivandales en acier inoxydable
- Montage par la façade
- 17 touches affleurantes
- Gravure laser profonde avec encre indélébile
- Trackball avec boule diam.38mm
- Compatible PC sans driver spécifique
- Mode PS2 ou USB

- Options :

Marquage ou layout spécial

Encre en couleur

Trackball laser LTB 38mm 1200 DPI - IP68



KeyProLine

Tel.: 09-62-55-62-88

Fax: 05-63-03-54-41




Email: keyproline@keyproline.com

Internet: www.keyproline.com



www.keyproline.com

Dimensions

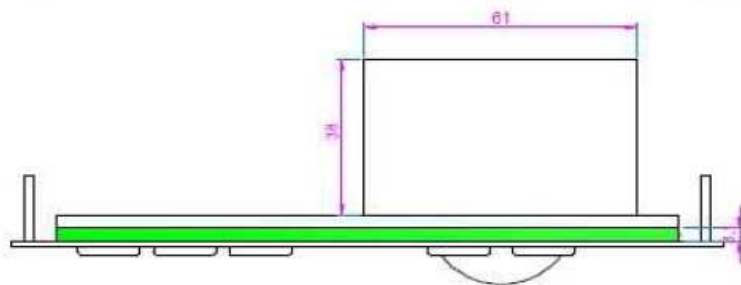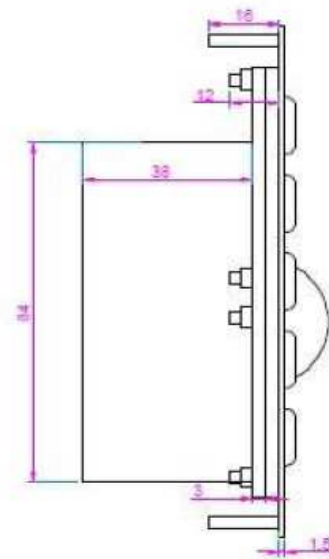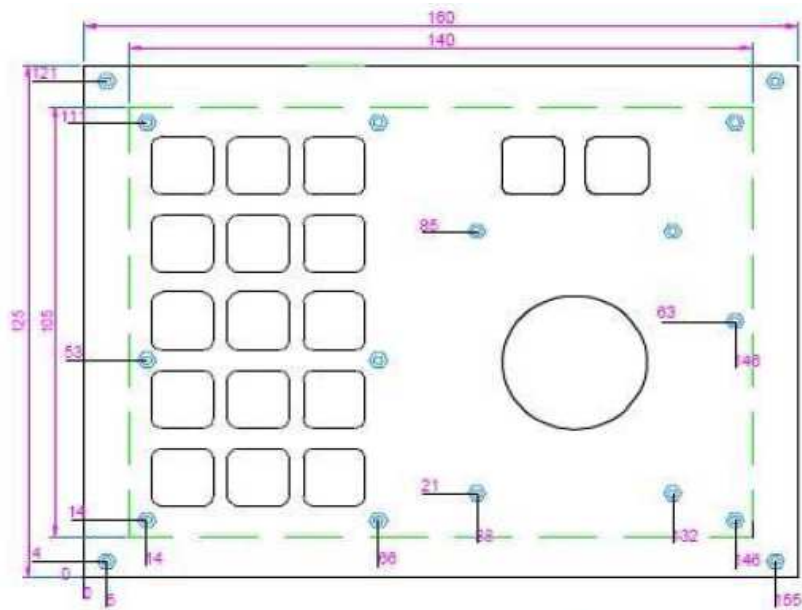

Caractéristiques

Clavier	Face avant en acier inoxydable brossé
Fonctionnement	Mode PS2 ou USB Alimentation 5Vcc + 0,25Vcc Consommation 30 mA
Etanchéité	IP65
Touches	15 touches à effet tactile Matière acier inoxydable brossé Mini 5 millions de manœuvres par touche Course de contact 0,45mm Contact or sur or Force de contact : touche 14x14mm = 2N Gravure laser profonde de 0,15 à 0,18mm Encre haute qualité indélébile noir
Options	Marquage spécial - Marquage couleur
Trackball	Encodage mécanique 2 touches associées Boule diamètre 38mm Acier inoxydable (option boule résine phénolic)
Résolution	400 DPI
Fonctionnement	Mode PS2 ou USB
Etanchéité	IP65 statique - IP54 dynamique
Générales	
Poids	1,2 kg
Câbles	Longueur 1,8 m

Environnement

Vibrations	5Hz-200Hz suivant IEC 60512-4
Chocs / 3 axes	150m/s ² suivant IEC 60512-4
Humidité relative	30 à 90% non condensée
Pression atmos.	60 à 106Kpa
CEM	Conforme à EN 55022(B)
Emission	Conforme à EN 50081-1
Immunité	Conforme à EN 50082-1
Temp. utilisation	-20°C à +60°C
Temp. Stockage	-30°C à +70°C
Brouillard salin	Suivant IEC 60512-6
Chaleur humide	+40°C / 21 jours suivant IEC 60512-6
Chaleur sèche	+85°C / 10 jours suivant IEC 60512-6

Compatibilité

Mode PS2	O.S.: Win NT4, 98SE, 98ME, 2000, XP, Vista, Linux...
Mode USB	O.S.: Win 98SE, 98ME, 2000, XP, Vista, Mac OS9, OSX, Linux...

Fiabilité

MTBF	50 000 heures
MTTR	<30mn
Antivandale	suivant IK09

Possibilité de marquage ou layout spécial

Marquage en couleur suivant :



Tél: 09-62-55-62-88
Email: keyproline@keyproline.com

Fax: 05-63-03-54-41
Internet: www.keyproline.com