

Clavier antivandale B290

Caractéristiques principales :

- Clavier antivandale en acier inoxydable
- Montage par l'avant
- 64 touches affleurantes
- Etanchéité IP65
- Antivandale IK10
- Gravure laser profonde avec encrege indélébile
- Compatible PC sans driver spécifique
- Mode PS2 ou USB
- Toutes versions de pays disponibles
- Options :
 - Marquage ou layout spécial
 - Encrege en couleur
 - Led Caps Lock



KeyProLine


Tel.: 09-62-55-62-88
Fax: 05-63-03-54-41
Email: keyproline@keyproline.com
Internet: www.keyproline.com





www.keyproline.com


Dimensions

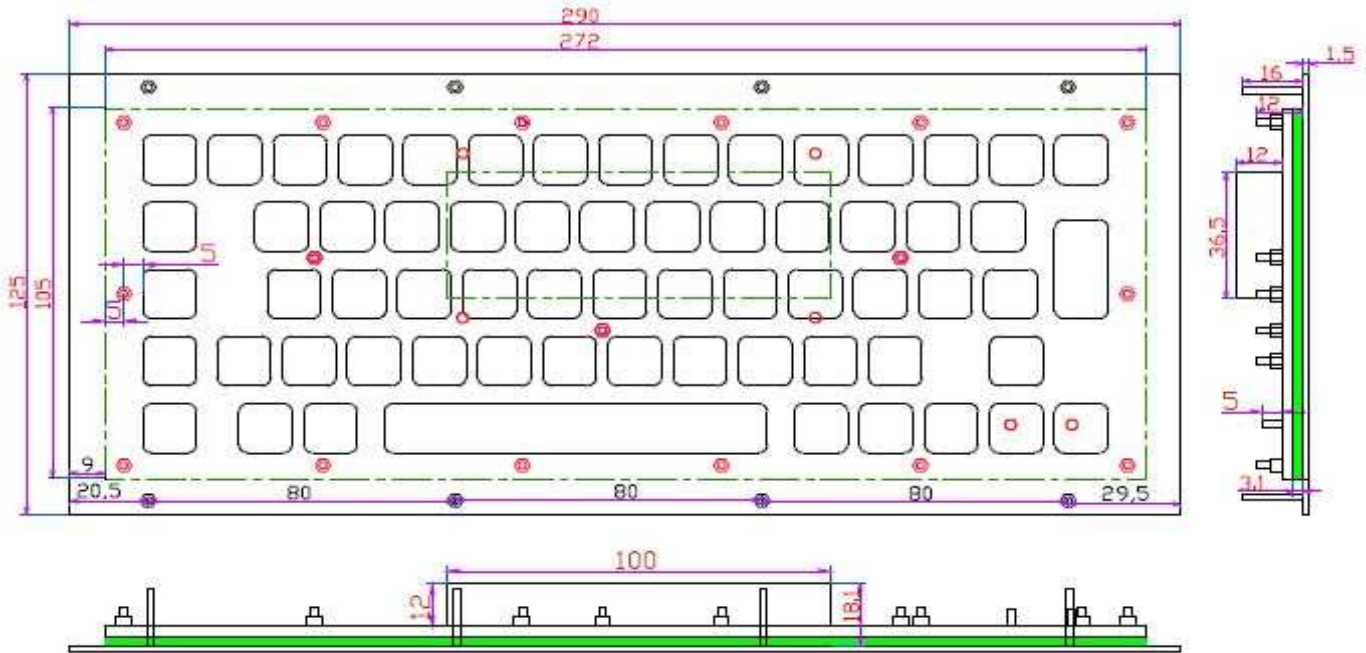

Layouts

Toutes versions de pays :

- Français
- Anglais UK/US
- Suisse
- Allemagne
- Espagne
- Italie
- Russe
- Arabe
- ...

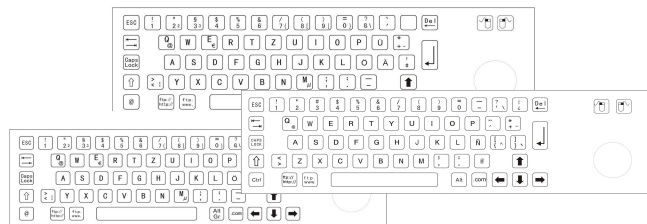

Possibilité de marquage ou layout spécial sans surcout

Marquage en couleur suivant :



Caractéristiques

Clavier	Face avant en acier inoxydable SUS304 brossé
Fonctionnement	Mode PS2 ou USB Alimentation 5Vcc + 0,25Vcc Consommation 20 mA
Etanchéité	IP65
Touches	64 touches à effet tactile Matière acier inoxydable SUS304 brossé Mini 5 millions de manœuvres par touche Course de contact 0,45mm Contact or sur or Force de contact : touche 14x14mm = 2N touche 14x28mm = 4N Gravure laser profonde de 0,15 à 0,18mm Encrage haute qualité indélébile noir
Options	Marquage spécial - Marquage couleur
Générales	Dimensions 290 x 125mm (face avant)
Poids	1,3 kg
Câble	Longueur 1,8 m

Environnement

Vibrations	5Hz-200Hz suivant IEC 60512-4
Chocs / 3 axes	150m/s ² suivant IEC 60512-4
Humidité relative	30 à 90% non condensée
Pression atmos.	60 à 106Kpa
CEM	Conforme à EN 55022(B)
Emission	Conforme à EN 50081-1
Immunité	Conforme à EN 50082-1
Temp. utilisation	-20°C à +60°C
Temp. Stockage	-30°C à +70°C
Brouillard salin	Suivant IEC 60512-6
Chaleur humide	+40°C / 21 jours suivant IEC 60512-6
Chaleur sèche	+85°C / 10 jours suivant IEC 60512-6

Compatibilité

Mode PS2	O.S.: Win NT4, 98SE, 98ME, 2000, XP, Vista, Linux...
Mode USB	O.S.: Win 98SE, 98ME, 2000, XP, Vista, Mac OS9, OSX, Linux...

Fiabilité

MTBF	50 000 heures
MTTR	<30mn
Antivandale	suitant IK10



Tél: 09-62-55-62-88
Email: keyproline@keyproline.com

Fax: 05-63-03-54-41
Internet: www.keyproline.com