

Clavier antivandale B340-KP-FN

Caractéristiques principales :

- Clavier antivandale en acier inoxydable
- Montage par la façade
- 95 touches affleurantes
- Pavé numérique et touches de fonction
- Etanchéité IP65
- Antivandale IK10
- Gravure laser profonde avec encre indélébile
- Compatible PC sans driver spécifique
- Mode PS2 ou USB
- Toutes versions de pays disponibles
- Options :
 - Marquage ou layout spécial
 - Encre en couleur
 - Led Caps Lock



KeyProLine


Tel.: 09-62-55-62-88
Fax: 05-63-03-54-41
Email: keyproline@keyproline.com
Internet: www.keyproline.com





www.keyproline.com


Dimensions

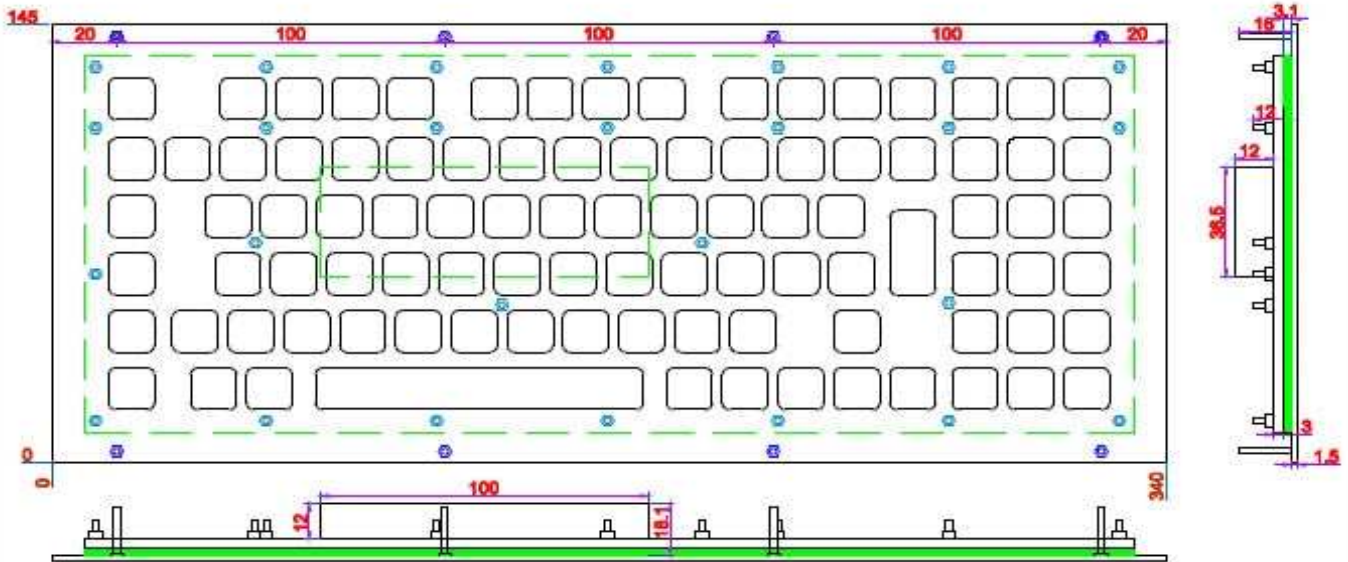

Layouts

Toutes versions de pays :

- Français
- Anglais UK/US
- Suisse
- Allemagne
- Espagne
- Italie
- Russe
- Arabe
- ...

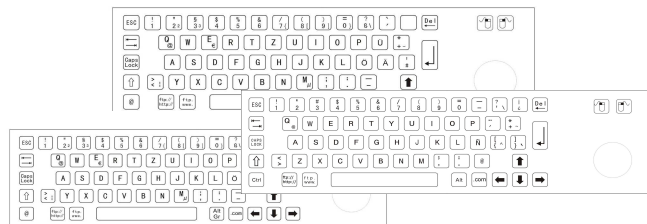

Possibilité de marquage ou layout spécial sans surcout

Marquage en couleur suivant :



Caractéristiques

Clavier Face avant en acier inoxydable SUS304 brossé

Fonctionnement Mode PS2 ou USB

Alimentation 5Vcc + 0,25Vcc

Consommation 20 mA

Etanchéité IP65

Touches 95 touches à effet tactile

Matière acier inoxydable SUS304 brossé

Mini 5 millions de manœuvres par touche

Course de contact 0,45mm

Contact or sur or

Force de contact : touche 14x14mm = 2N

 touche 14x28mm = 4N

Gravure laser profonde de 0,15 à 0,18mm

Encrage haute qualité indélébile noir

Options Marquage spécial - Marquage couleur

Générales Dimensions 340 x 145mm (face avant)

Poids 1,8 kg

Câble Longueur 1,8 m

Environnement

Vibrations 5Hz-200Hz suivant IEC 60512-4

Chocs / 3 axes 150m/s² suivant IEC 60512-4

Humidité relative 30 à 90% non condensée

Pression atmos. 60 à 106Kpa

CEM Conforme à EN 55022(B)

Emission Conforme à EN 50081-1

Immunité Conforme à EN 50082-1

Temp. utilisation -20°C à +60°C

Temp. Stockage -30°C à +70°C

Brouillard salin Suivant IEC 60512-6

Chaleur humide +40°C / 21 jours suivant IEC 60512-6

Chaleur sèche +85°C / 10 jours suivant IEC 60512-6

Compatibilité

Mode PS2 O.S.: Win NT4, 98SE, 98ME, 2000, XP,

Vista, Linux...

Mode USB O.S.: Win 98SE, 98ME, 2000, XP, Vista,

Mac OS9, OSX, Linux...

Fiabilité

MTBF 50 000 heures

MTRR <30mn

Antivandale suivant IK10



Tél: 09-62-55-62-88

Email: keyproline@keyproline.com

Fax: 05-63-03-54-41

Internet: www.keyproline.com