

Clavier antivandale B343TB

Caractéristiques principales :

- Clavier antivandale en acier inoxydable
- Montage par l'intérieur
- 66 touches affleurantes
- Gravure laser profonde avec encrage indélébile
- Trackball antivandale - boule diam.38mm
- Compatible PC sans driver spécifique
- Mode PS2 ou USB
- Toutes versions de pays disponibles
- Options :
 - Marquage ou layout spécial
 - Led Caps Lock
 - Encrage en couleur
 - Trackball optique 800 Dpi IP68 dynamique




KeyProLine

Tel.: 09-62-55-62-88
Fax: 05-63-03-54-41
Email: keyproline@keyproline.com
Internet: www.keyproline.com





Dimensions

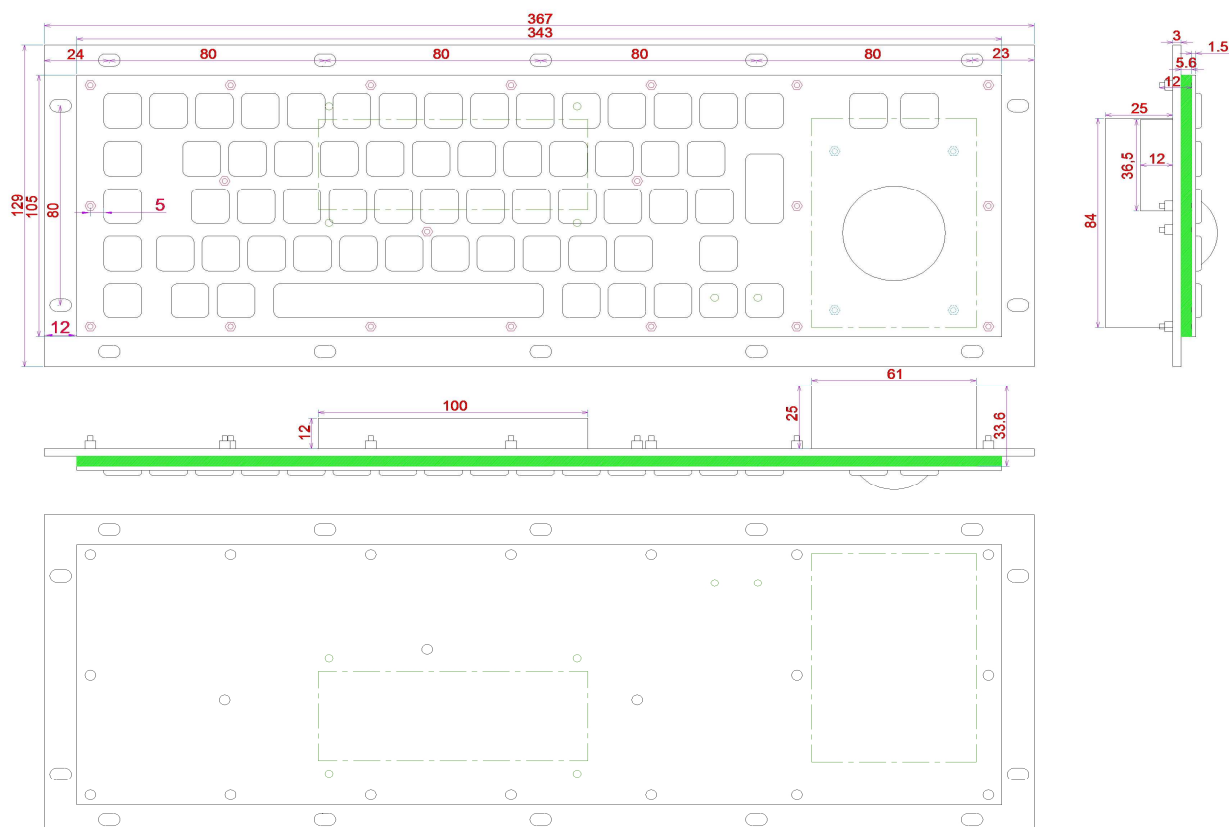

Version B343TB avec trackball IP65


Layouts

Toutes versions de pays :

Français
Anglais UK/US
Suisse
Allemagne
Espagne
Italie
Russe
Arabe

...

Possibilité de marquage ou layout spécial sans surcout

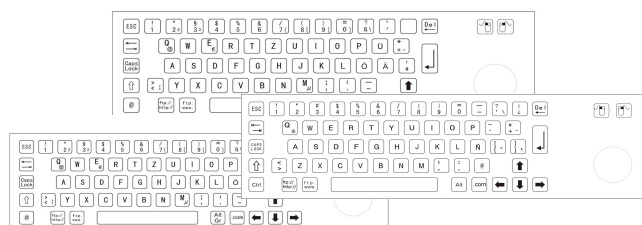

Marquage en couleur suivant :



<i>Caractéristiques</i>	
Clavier	Face avant en acier inoxydable SUS304 brossé
Fonctionnement	Mode PS2 ou USB Alimentation 5Vcc + 0,25Vcc Consommation 20 mA
Etanchéité	IP65
Touches	64 touches à effet tactile Matière acier inoxydable SUS304 brossé Mini 5 millions de manœuvres par touche Course de contact 0,45mm Contact or sur or Force de contact : touche 14x14mm = 2N touche 14x28mm = 4N Gravure laser profonde de 0,15 à 0,18mm Encrage haute qualité indélébile noir Marquage spécial - Marquage couleur
Options	
Trackball	Boule diamètre 38mm Acier inoxydable (option boule résine phénolic)
Résolution	400 Dpi
Fonctionnement	Mode PS2 ou USB
Etanchéité	IP65 statique - IP54 dynamique
Option	Trackball : optique 800 Dpi IP68 statique et dynamique
Générales	
Poids	1,8 kg
Câbles	Longueur 1,8 m

Vibrations	5Hz-200Hz suivant IEC 60512-4
Chocs / 3 axes	150m/s ² suivant IEC 60512-4
Humidité relative	30 à 90% non condensée
Pression atmos.	60 à 106Kpa
CEM	Conforme à EN 55022(B)
Emission	Conforme à EN 50081-1
Immunité	Conforme à EN 50082-1
Temp. utilisation	-20°C à +60°C
Temp. Stockage	-30°C à +70°C
Brouillard salin	Suivant IEC 60512-6
Chaleur humide	+40°C / 21 jours suivant IEC 60512-6
Chaleur sèche	+85°C / 10 jours suivant IEC 60512-6

Mode PS2	O.S.: Win NT4, 98SE, 98ME, 2000, XP, Vista, Linux...
Mode USB	O.S.: Win 98SE, 98ME, 2000, XP, Vista, Mac OS9, OSX, Linux...

MTBF	50 000 heures
MTTR	<30mn
Antivandale	suivant IK10



Fax: 05-63-03-54-41
Internet: www.keyproline.com