

## Caractéristiques principales :

- Clavier antivandale en acier inoxydable
- Montage en boitier inox
- 79 touches affleurantes avec touches de fonction
- Gravure laser profonde avec encrage indélébile
- Trackball antivandale boule diam.38mm
- Compatible PC sans driver spécifique
- Mode PS2 ou USB
- Toutes versions de pays disponibles
- Options :

Marquage ou layout spécial Led Caps Lock

Encrage en couleur

Trackball optique 800 Dpi IP68 dynamique









Tel.: 09-62-55-62-88 Fax: 05-63-03-54-41

Email: keyproline@keyproline.com Internet: www.keyproline.com





## Dimensions

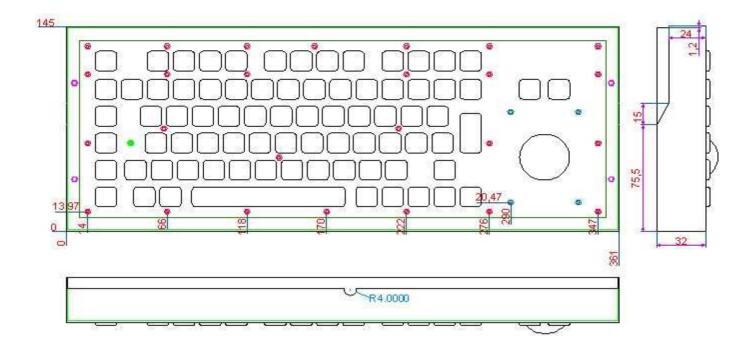

## Layouts

## Toutes versions de pays :

Français Anglais UK/US Suisse

Allemagne

Italie

Russe

Arabe

Espagne

7

Possibilité de marquage ou layout spécial sans surcout

Marquage en couleur suivant :

Caractéristiques		
Clavier	Boitier en acier inoxydable SUS304 brossé	
Fonctionnement	Mode PS2 ou USB	
	Alimentation 5Vcc + 0,25Vcc	
	Consommation 20 mA	
Etanchéité	IP65	
Touches	79 touches à effet tactile	
	Matière acier inoxydable SUS304 brossé	
	Mini 5 millions de manœuvres par touche	
	Course de contact 0,45mm	
	Contact or sur or	
	Force de contact : touche 14x14mm = 2N	
	touche 14x28mm = 4N	
	Gravure laser profonde de 0,15 à 0,18mm	
	Encrage haute qualité indélébile noir	
Options	Marquage spécial - Marquage couleur	
Trackball	Boule dimètre 38mm	
	Acier inoxydable (option boule résine phénolic)	
Résolution	400 Dpi	
Fonctionnement	Mode PS2 ou USB	
Etanchéité	IP65 statique - IP54 dynamique	
Option	Trackball : optique 800 Dpi	
	IP68 statique et dynamique	
Générales		
Poids	2,5 kg	

Environnement		
Vibrations	5Hz-200Hz suivant IEC 60512-4	
Chocs / 3 axes	150m/s² suivant IEC 60512-4	
Humidité relative	30 à 90% non condensée	
Pression atmos.	60 à 106Kpa	
CEM	Conforme à EN 55022(B)	
Emission	Conforme à EN 50081-1	
Immunité	Conforme à EN 50082-1	
Temp. utilisation	-20°C à +60°C	
Temp. Stockage	-30°C à +70°C	
Brouillard salin	Suivant IEC 60512-6	
Chaleur humide	+40°C / 21 jours suivant IEC 60512-6	
Chaleur sèche	+85°C / 10 jours suivant IEC 60512-6	

Compatibilité		
Mode PS2	O.S.: Win NT4, 98SE, 98ME, 2000, XP,	
	Vista, Linux	
Mode USB	O.S.: Win 98SE, 98ME, 2000, XP, Vista,	
	Mac OS9, OSX, Linux	

Fiabilité	
MTBF	50 000 heures
MTTR	<30mn
Antivandale	suivant IK10





Longueur 1,8 m

Câbles

Tél: 09-62-55-62-88 Fax: 05-63-03-54-41 Email: keyproline@keyproline.com Internet: www.keyproline.com