

Clavier antivandale B420TP-KP-FN-DT

Caractéristiques principales :

- Clavier antivandale en acier inoxydable
- Montage en boîtier inox
- 97 touches affleurantes avec pavé numérique et touches de fonction
- Gravure laser profonde avec encrage indélébile
- Touchpad intégré
- Compatible PC sans driver spécifique
- Mode PS2 ou USB
- Toutes versions de pays disponibles
- Options :
 - Marquage ou layout spécial
 - Encrage en couleur
 - 3 led de fonction



Tel.: 09-62-55-62-88

Fax: 05-63-03-54-41

Email: keyproline@keyproline.com

Internet: www.keyproline.com





Clavier	Boitier en acier inoxydable brossé
Fonctionnement	Mode PS2 ou USB
	Alimentation 5Vcc + 0,25Vcc
	Consommation 20 mA
Etanchéité	IP65
Touches	97 touches à effet tactile
	Matière acier inoxydable brossé
	Mini 5 millions de manœuvres par touche
	Course de contact 0,45mm
	Contact or sur or
	Force de contact : touche 14x14mm = 2N touche 14x28mm = 4N
	Gravure laser profonde de 0,15 à 0,18mm
	Encre haute qualité indélébile noir
Options	Marquage spécial - Marquage couleur
Touchpad	Surface de travail 62,5 x 46,5mm
Vitesse curseur	1m/s
Résolution	40 points/mm
Fonctionnement	Mode PS2 ou USB
Etanchéité	IP65
Générales	
Poids	2,5 kg
Câbles	Longueur 1,8 m

Vibrations	5Hz-200Hz suivant IEC 60512-4
Chocs / 3 axes	150m/s² suivant IEC 60512-4
Humidité relative	30 à 90% non condensée
Pression atmos.	60 à 106Kpa
CEM	Conforme à EN 55022(B)
Emission	Conforme à EN 50081-1
Immunité	Conforme à EN 50082-1
Temp. utilisation	-20°C à +60°C
Temp. Stockage	-30°C à +70°C
Brouillard salin	Suivant IEC 60512-6
Chaleur humide	+40°C / 21 jours suivant IEC 60512-6
Chaleur sèche	+85°C / 10 jours suivant IEC 60512-6

Mode PS2	O.S.: Win NT4, 98SE, 98ME, 2000, XP, Vista, Linux...
Mode USB	O.S.: Win 98SE, 98ME, 2000, XP, Vista, Mac OS9, OSX, Linux...

MTBF	50 000 heures
MTTR	<30mn
Antivandale	suivant IK10 - sauf touchpad



Layouts

Toutes versions de pays :

Anglais UK/US

Suisse

Allemagne

Espagne


Italie

Russe

Arabe

...

Possibilité de marquage ou layout spécial

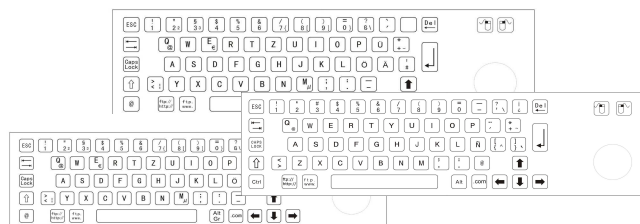

Marquage en couleur suivant :



Tél: 09-62-55-62-88

Email: keyproline@keyproline.com

Fax: 05-63-03-54-41

Internet: www.keyproline.com