

Trackball antivandale B88-25-OTB

Caractéristiques principales :

- Trackball antivandale
- Face avant et touches en acier inoxydable
- Trackball optique avec boule diamètre 25mm
- Étanchéité IP68 et résolution 800DPI
- Montage par la façade
- 3 touches associées
- Gravure laser profonde avec encrage indélébile
- Compatible PC sans driver spécifique
- Mode PS2 ou USB
- Electronique protégée par capôt métallique
- Étanchéité IP65



KeyProLine


Tel.: 09-62-55-62-88

Fax: 05-63-03-54-41

Email: keyproline@keyproline.com

Internet: www.keyproline.com

Dimensions

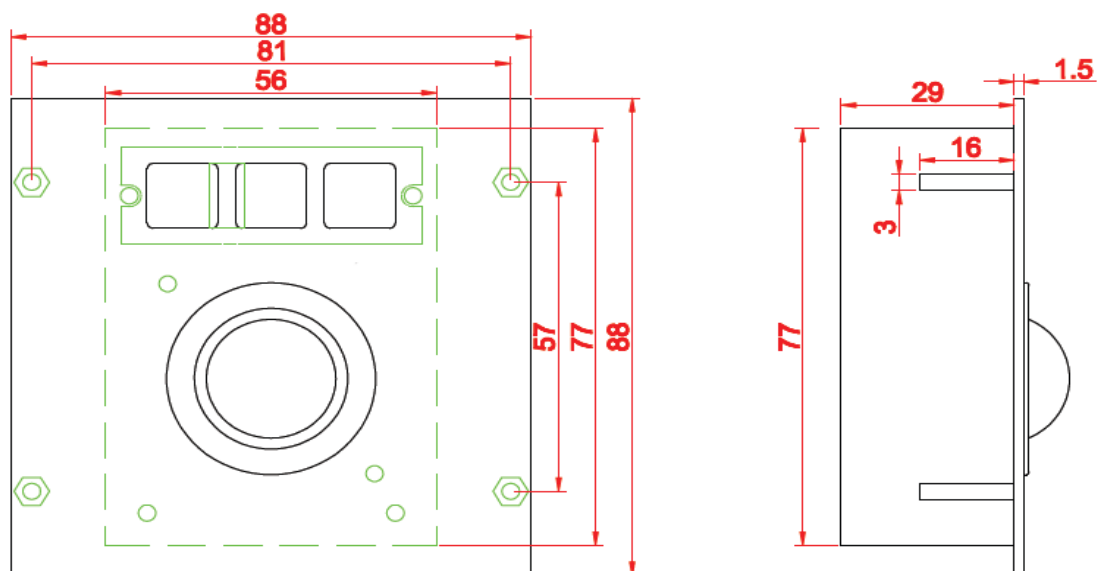

Caractéristiques

Face avant	Matière acier inoxydable brossé
Touche	Affleurantes avec effet tactile - Etanchéité IP65
	Qté : 3 - matière acier inoxydable brossé
	Course de contact 0,45mm
	Gravure laser profonde de 0,15 à 0,18mm
	Encrage haute qualité indélébile noir
	Contact or sur or
	> 5 millions de manœuvres
Trackball	Optique
	3 touches associées
Boule	Matière acier inoxydable
	Diamètre 25mm
Résolution	800 DPI
	> 10 millions de révolutions
Alimentation	5Vdc
Etanchéité	IP68 statique & dynamique
Câble	Longueur 1,8 m

Environnement

Humidité relative	30 à 90% non condensée
Pression atmos.	60 à 106Kpa
CEM	Conforme à EN 55022(B)
Temp. utilisation	-20°C à +60°C
Temp. Stockage	-30°C à +70°C

Fiabilité

MTBF	50 000 heures
MTTR	<30mn
Antivandale	suivant IK10



Compatibilité

Mode PS2/USB	O.S.: Win 98SE, 98ME, 2000, XP, Vista, W7, Mac OS9, OSX, Linux...
--------------	--



Tél: 09-62-55-62-88

Email: keyproline@keyproline.com

Fax: 05-63-03-54-41

Internet: www.keyproline.com