

# Clavier industriel avec touchpad M275TP-FN-DT-AL

## Caractéristiques principales :

- Clavier 86 touches rétro éclairé avec touchpad
  - Matière silicone avec traitement de surface
  - Boîtier en aluminium traité
  - Silicone avec traitement anti microbien
  - Etanchéité IP68 intégrale
  - Entièrement nettoable
  - Résistance chimique et mécanique accrue
  - Compatible PC sans driver spécifique
  - Mode PS2 ou USB
  - Touche "**Clean**" pour désactiver le clavier lors du nettoyage
  - Existe en version non lumineux et sans fil
- Clavier conçu pour répondre à un haut degré de protection et d'hygiène, à des nettoyages réguliers et dans les applications nocturnes :

*Applications médicales et agroalimentaires, véhicules, laboratoires, industries, marine...*




**KeyProLine**

Tel.: 09-62-55-62-88  
Fax: 05-63-03-54-41  
Email: [keyproline@keyproline.com](mailto:keyproline@keyproline.com)  
Internet: [www.keyproline.com](http://www.keyproline.com)



**Dimensions**

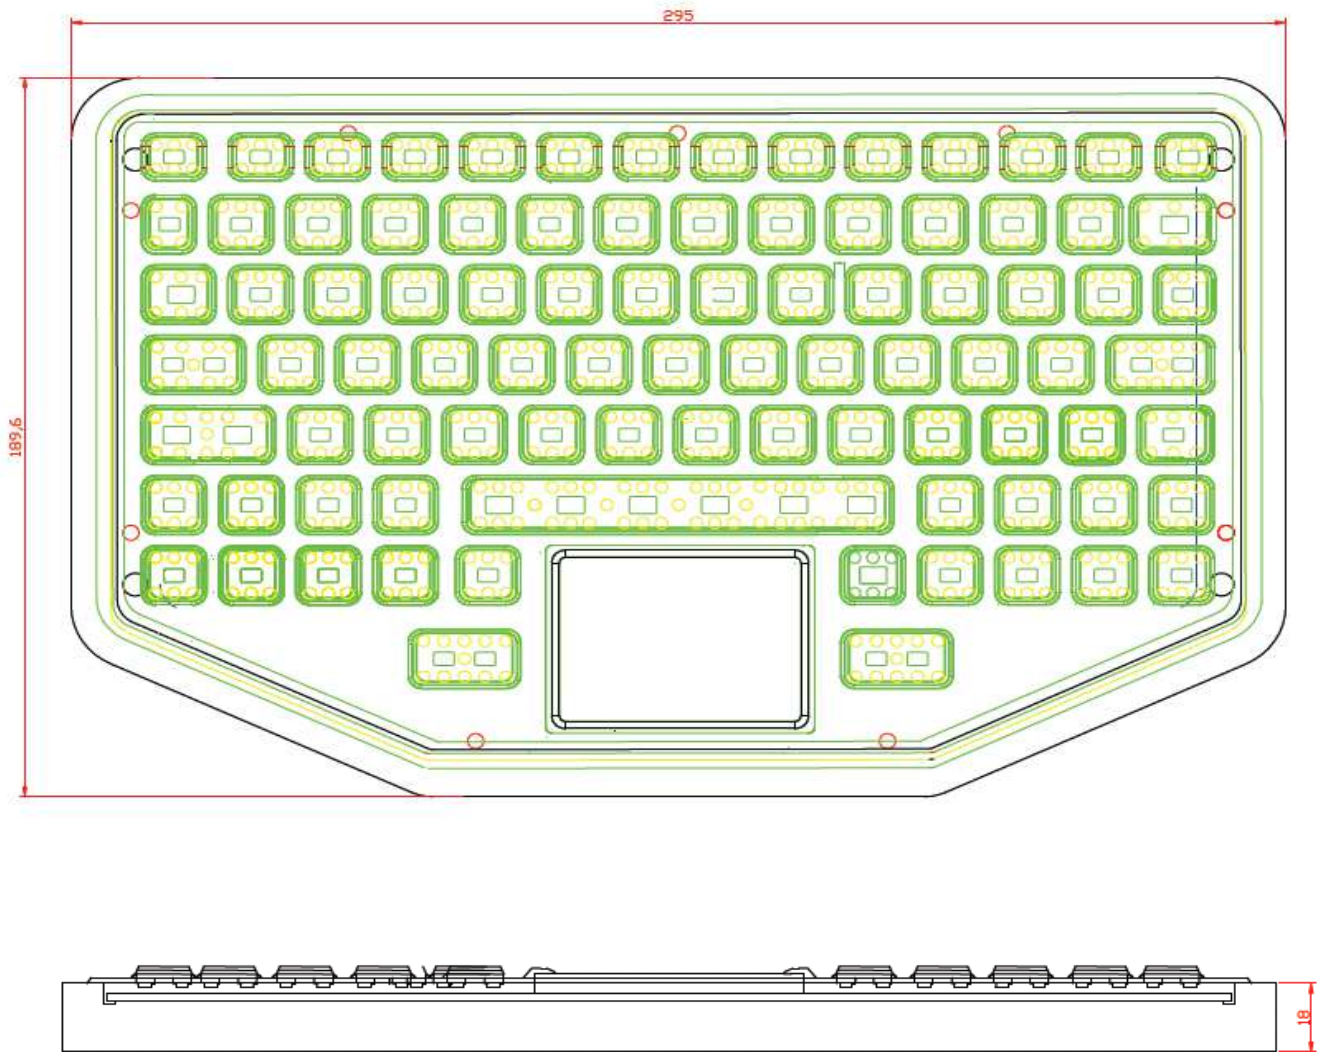

## Caractéristiques

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Clavier</b>        | Matière silicone avec traitement anti microbien |
| <b>Fonctionnement</b> | Mode PS2 ou USB                                 |
|                       | Alimentation 5Vcc + 0,25Vcc                     |
|                       | Consommation 30mA - rétro-éclairé 150mA         |
| <b>Touches</b>        | 86 touches à effet tactile- touche Clean        |
|                       | Mini 10 millions de manœuvres par touche        |
|                       | Course de contact 1,5mm                         |
|                       | Force de contact = 3 N env.                     |
|                       | Contact carbone sur or                          |
| <b>Boîtier</b>        | Aluminium traité                                |
| <b>Touchpad</b>       | Technologie capacitive                          |
|                       | Surface de travail 62,5 x 46,5mm                |
|                       | Vitesse du curseur >1m/sec                      |
|                       | Résolution 40pts/mm + 2 touches                 |
|                       | Mode PS2 ou USB                                 |
|                       | Durée de vie >10 millions d'opérations          |
|                       | Alimentation 5Vcc + 0,25Vcc                     |
|                       | Consommation 17 mA                              |

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| <b>Généralités</b> |                          |
| <b>Étanchéité</b>  | IP68 intégrale - NEMA 6P |
| <b>Dimensions</b>  | 295mm x 189,6mm x 18mm   |
| <b>Poids</b>       | 2 Kg                     |
| <b>Câble</b>       | Longueur 2,5m            |

## Environnement

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| <b>CEM</b>               | Conforme à EN55022-EN55024 |
| <b>Emission</b>          | Conforme à EN 50081-1      |
| <b>Immunité</b>          | Conforme à EN 50082-1      |
| <b>Temp. utilisation</b> | -20°C à +60°C              |
| <b>Temp. Stockage</b>    | -30°C à +70°C              |
| <b>Humidité relative</b> | 100% en utilisation        |

## Fiabilité

|             |         |
|-------------|---------|
| <b>MTBF</b> | 50 000H |
|-------------|---------|

## Compatibilité

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Mode PS2/USB</b> | O.S.: Win NT4, 98SE, 98ME, 2000, XP, Vista, W7<br>Mac OSX, Linux, Unix... |
|---------------------|---|



## Layouts

### Toutes versions de pays :

Français  
Anglais UK/US  
Suisse  
Allemagne  
Espagne  
Italie  
Russe  
Arabe

...

*nous consulter*



KeyProLine



Tél: 09-62-55-62-88

Email: [keyproline@keyproline.com](mailto:keyproline@keyproline.com)

Fax: 05-63-03-54-41

Internet: [www.keyproline.com](http://www.keyproline.com)