


# Clavier industriel M399KP-FN-DT

## Caractéristiques principales :

- Clavier 108 touches rétro éclairé
- En boîtier pour pose sur table ou pour fixation murale
- Matière silicone avec traitement de surface anti microbien
- Etanchéité IP68 intégrale
- Entièrement nettoyable
- Résistance chimique et mécanique accrue
- Compatible PC sans driver spécifique
- Mode PS2 ou USB
- Touche "**Clean**" pour désactiver le clavier lors du nettoyage
- Existe en version non lumineux

Clavier conçu pour répondre à un haut degré de protection et d'hygiène et à des nettoyages réguliers :

*Applications médicales et agroalimentaires, laboratoires, industries, marine...*

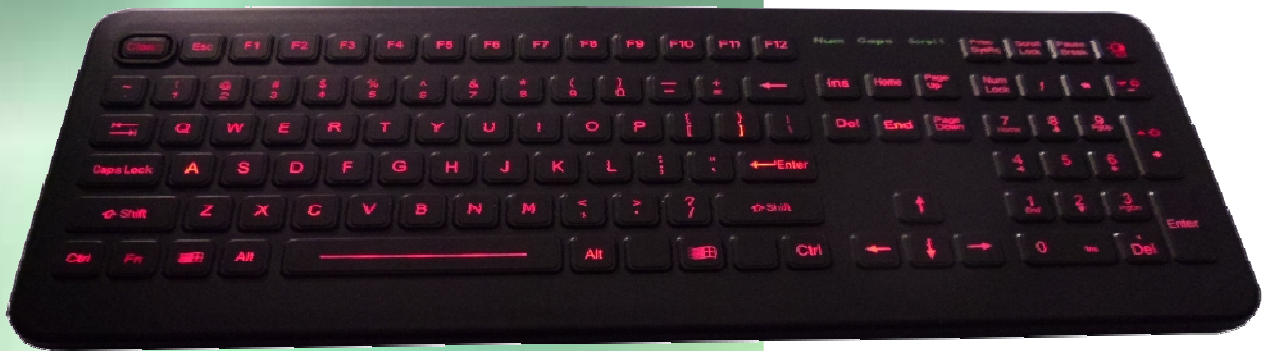

KeyProLine

Tel.: 09-62-55-62-88

Fax: 05-63-03-54-41

Email: [keyproline@keyproline.com](mailto:keyproline@keyproline.com)


Internet: [www.keyproline.com](http://www.keyproline.com)





www.keyproline.com

## Dimensions

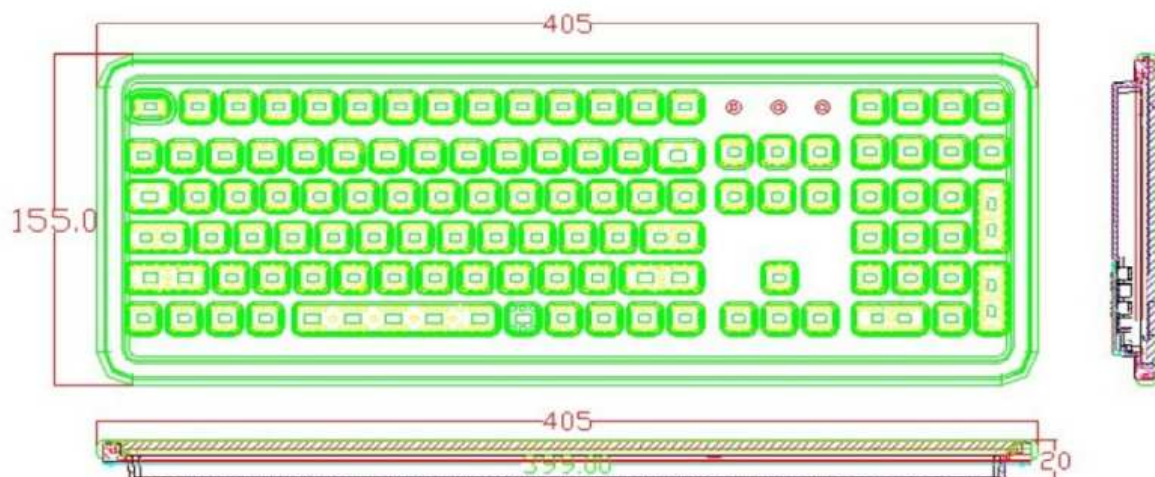

## Caractéristiques

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Clavier</b>        | Matière silicone avec traitement anti microbien   |
| <b>Fonctionnement</b> | Mode PS2 ou USB<br>Alimentation 5Vcc + 0,25Vcc<br>Consommation PS2 / 210mA - USB / 220mA  |
| <b>Touches</b>        | 108 touches à effet tactile<br>Mini 10 millions de manœuvres par touche<br>Course de contact 1,5mm<br>Force de contact : touche 14x14mm = 0,8 N<br>Contact carbone sur or |
| <b>Boîtier</b>        | Polycarbonate résistant pour pose sur table ou pour fixation murale   |
| <b>Del</b>            | Verrouillage numérique, Arrêt défilement, Verrouillage majuscule  |

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| <b>Générales</b>  |                              |
| <b>Etanchéité</b> | IP68 intégrale - NEMA 6P     |
| <b>Dimensions</b> | 405 x 155 x 20mm (L x l x H) |
| <b>Poids</b>      | 1,3 Kg                       |
| <b>Câble</b>      | Longueur 2,5m                |

## Environnement

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| <b>CEM</b>               | Conforme à EN55022-EN55024 |
| <b>Emission</b>          | Conforme à EN 50081-1      |
| <b>Immunité</b>          | Conforme à EN 50082-1      |
| <b>Temp. utilisation</b> | -20°C à +60°C              |
| <b>Temp. Stockage</b>    | -30°C à +70°C              |
| <b>Humidité relative</b> | 100% en utilisation        |

## Compatibilité

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Mode PS2/USB</b> | O.S.: Win NT4, 98SE, 98ME, 2000, XP, Vista, W7<br>Mac OSX, Linux, Unix... |
|---------------------|---|

## Fiabilité



## Layouts

### Toutes versions de pays :

Français  
Anglais UK/US  
Suisse  
Allemagne  
Espagne  
Italie  
Russe  
Arabe

...

*nous consulter*



KeyProLine

