

# Clavier industriel avec trackball en boîtier de table **E95TB-T**

## Caractéristiques principales :

- Clavier industriel de 95 touches avec trackball
- Etanchéité IP65 en façade
- Face avant polyester avec impression des touches en trompe l'oeil
- Contacts à effet tactile par coupelles sur c.i.
- Montage en boîtier métallique traité+peinture époxy
- Led fonctions Caps Lock/Scroll Lock/Num Lock
- Compatible PC sans driver spécifique
- Mode PS2 ou USB

*Clavier conçu pour les applications où un haut niveau de protection est exigé.*


*Doté d'une face avant en polyester très résistante aux abrasifs et aux produits chimiques, de contacts lui conférant une longue durée de vie et un excellent effet tactile, il est particulièrement adapté aux environnements industriels.*



**KeyProLine**

Tel.: 09-62-55-62-88  
Fax: 05-63-03-54-41  
Email: [keyproline@keyproline.com](mailto:keyproline@keyproline.com)  
Internet: [www.keyproline.com](http://www.keyproline.com)



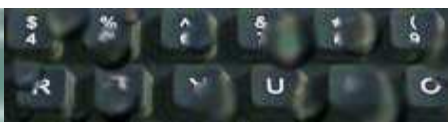


www.keyproline.com

## Caractéristiques

<b>Clavier</b>		<b>Del</b>	x 3 : Verrouillage numérique, Arrêt défilement, Verrouillage majuscule
<b>Fonctionnement</b>	Mode PS2 ou USB Alimentation 5Vcc + 0,25Vcc	<b>Générales</b>	
<b>Touches</b>	95 touches à effet tactile Mini 3 millions de manœuvres par touche Course de contact 0,4mm Force de contact 3N Coupelles sur circuit imprimé - or / or	<b>Etanchéité</b>	IP65
<b>Boîtier</b>	Matière acier traité Avec peinture époxy Pieds anti-dérapants (x 4)	<b>Dimensions</b>	420 x 160 x 29,8/46,5mm
<b>Trackball</b>	Boule en INOX diam. 38mm	<b>Câble</b>	Longueur 180cm env.
<b>Fonctionnement</b>	Mode PS2 ou USB Alimentation 5Vcc + 0,25Vcc Mini 5 millions de révolutions Etanchéité IP65 statique / IP54 dynamique	<b>Environnement</b>	
<b>Touches</b>	2 - click droit et click gauche	<b>Temp. utilisation</b>	0°C à +50°C
		<b>Temp. Stockage</b>	-25°C à +70°C
		<b>Humidité relative</b>	Utilisation 5 à 95% non condensée
		<b>Compatibilité</b>	
		<b>Mode PS2/USB</b>	O.S.: Win NT4, 98SE, 98ME, 2000, XP, Vista, W7 Mac OSX, Linux, Unix...

## Dimensions

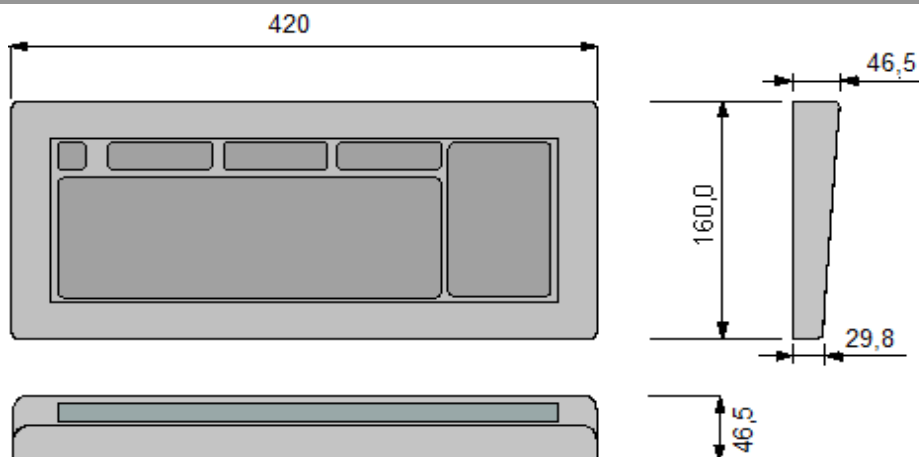

## Codification

E95TB-T	XX	XXX
France	FR	PS2
USA	US	USB
Allemagne	DE	
Suisse	SW	
Italie	IT	



Tél: 09-62-55-62-88

Email: keyproline@keyproline.com

Fax: 05-63-03-54-41

Internet: www.keyproline.com