

Clavier industriel M390TP-KP-FN-DT

Caractéristiques principales :

- Clavier 108 touches avec touchpad
- Matière silicone avec traitement de surface anti microbien
- Rigide avec support de fond en aluminium
- Etanchéité IP68 intégrale
- Entièrement nettoyable
- Résistance chimique et mécanique accrue
- Compatible PC sans driver spécifique
- Mode PS2 ou USB
- Touche "**Clean**" pour désactiver le clavier lors du nettoyage

Clavier conçu pour répondre à un haut degré de protection et d'hygiène et à des nettoyages réguliers :

Applications médicales et agroalimentaires, laboratoires, industries, marine...



KeyProLine

Tel.: 09-62-55-62-88

Fax: 05-63-03-54-41

Email: keyproline@keyproline.com


Internet: www.keyproline.com





www.keyproline.com

Dimensions

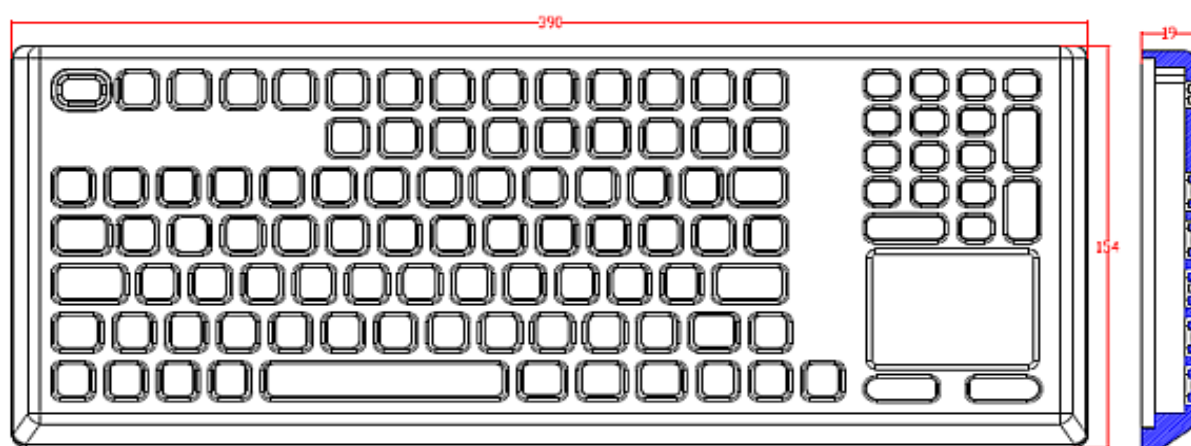

Caractéristiques

Clavier	Matière silicone avec traitement anti microbien
Fonctionnement	Mode PS2 ou USB
	Alimentation 5Vcc + 0,25Vcc
	Consommation PS2 / 210mA - USB / 220mA
Touches	108 touches à effet tactile
	Mini 10 millions de manœuvres par touche
	Course de contact 1,5mm
	Force de contact : touche 12x13mm = 0,8 N
	Contact carbone sur or
Support	Plaque arrière en aluminium épaisseur 3mm
	Pieds silicone (x 4)
Del	Verrouillage numérique, Arrêt défilement, Verrouillage majuscule
Touchpad	Surface en matériau composite
Fonctionnement	Mode PS2 ou USB
	Alimentation 5Vcc + 0,25Vcc
	Consommation PS2 / 10mA - USB / 220mA
	Technologie capacitive
	Mini 10 millions d'opérations
Résolution	40 pts/mm
	Vitesse du curseur 1,016m/sec.
Touches	2 - click droit et click gauche

Générales	
Etanchéité	IP68 intégrale - NEMA 6P
Dimensions	390 x 154 x 19mm (L x l x H)
Poids	1,5 Kg
Câble	Longueur 2,5m

Environnement

CEM	Conforme à EN55022-EN55024
Emission	Conforme à EN 50081-1
Immunité	Conforme à EN 50082-1
Temp. utilisation	-30°C à +55°C
Temp. Stockage	-40°C à +65°C
Humidité relative	100% en utilisation

Compatibilité

Mode PS2/USB	O.S.: Win NT4, 98SE, 98ME, 2000, XP, Vista Mac OSX, Linux, Unix...
---------------------	---

Fiabilité



Layouts

Toutes versions de pays :

Français
Anglais UK/US
Suisse
Allemagne
Espagne
Italie
Russe
Arabe

...

nous consulter



Tél: 09-62-55-62-88

Email: keyproline@keyproline.com

Fax: 05-63-03-54-41

Internet: www.keyproline.com